
Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 08:58

Link do produktu: <http://sklep.czamara.net.pl/bitzer-4-cc-62y-40s-p-32.html>



Bitzer 4 CC-6.2Y-40S

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

R134a



Performance data 50 Hz
relating to 25° (20)°C suction gas
temperature, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
25° (20)°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 25° (20)°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Τύπο συμπράκι	Cond. temp. Τemp. συμπύκνωσης	Cooling capacity Υδωρήνη χυλδνική δύνηνη	Q ₀	[Watt]	Power consumption Ρόβωρ μωυ	P _e	[kW]						
Συμπίεστη τύπος	Θερμ. Συμπύκν. °C	Ευαπορήνη τημπεράτηρη °C	Τempεράτηρη παρωρήνη °C	Θερμοκρασία Εξάτμησης °C									
		12.5 10 7.5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30											
4CC-6.2Y ①	30	Q	29550	26900	24450	22200	18170	14720	11770	9270	7170	5410	3950
		P	4,35	4,28	4,20	4,10	3,89	3,64	3,35	3,04	2,70	2,33	1,95
	40	Q	26900	23650	21500	19490	15910	12830	10210	7980	6100	4520	3210
		P	5,25	5,13	5,00	4,85	4,54	4,18	3,80	3,38	2,94	2,48	2,00
	50	Q	22550	20500	18630	16880	13740	11040	8730	6760	5100	3700	2540
		P	6,08	5,90	5,72	5,53	5,11	4,66	4,17	3,66	3,13	2,57	1,99

R404A R507A



Performance data 50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
20°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 20°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Typ sprężarki	Cond. temp. Temp. skraplania	Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση	Q ₀	[Watt]	Power consumption Pobór mocy Απορροφούμενη ισχύς	P _e	[kW]							
Συμπίεσσης τύπος	Θερμ. Συμπύκν. °C		Evaporating temperature °C		Temperatura parowania °C		Θερμοκρασία Εξάτμισης °C							
			7,5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
4CC-6.2Y	30	Q		24950	20650	16900	13670	10900	8540	6530	4840	3420		
		P		6,65	6,36	5,98	5,52	5,01	4,45	3,86	3,25	2,63		
	40	Q		21100	17420	14200	11420	9030	6980	5240	3770	2540		
		P		7,64	7,17	6,63	6,03	5,37	4,67	3,94	3,21	2,47		
	50	Q		17320	14220	11520	9190	7180	5460	4000	2770			
		P		8,61	7,98	7,28	6,51	5,71	4,87	4,01	3,14			

R22




Performance data 50 Hz
relating to 25° (20)°C suction gas
temperature, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
25° (20)°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 25° (20)°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Typ sprężarki	Cond. temp. Temp. skraplania	Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση	Q ₀	[Watt]	Power consumption Pobór mocy Απορροφούμενη ισχύς	P _e	[kW]	
Συμπίεσσης τύπος	Θερμ. Συμπύκν. °C	Evaporating temperature °C	Temperatura parowania °C	Θερμοκρασία Εξάτμισης °C				
		12,5 10 7,5 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40						
4CC-6.2 ① ②	30	Q	22950	18740	15120	12000	9340	7070
		P	6,76	6,46	5,76	4,80	4,19	3,91
	40	Q	20250	16410	13090	10230	7780	5700
		P	6,62	6,18	5,72	5,22	4,68	4,09 ③
	50	Q	17510	14010	10950	8390	6160	
		P	7,50	6,91	6,30	5,67 ③	5,00 ③	

4FC-3.2(Y) .. 4CC-6.2(Y)

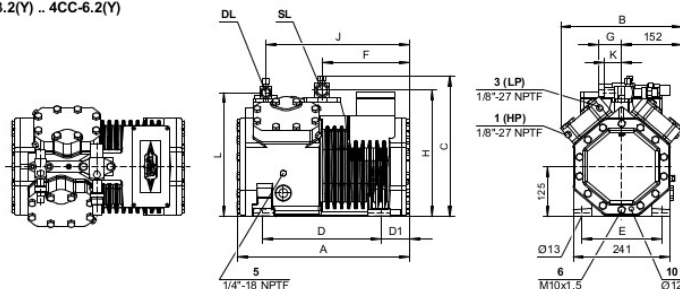

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2KC-05.2(Y), 2JC-07.2(Y), 2HC-1.2(Y), 2HC-2.2(Y)	344	217	268	208	66	162	149	37	230	248	32	239
2GC-2.2(Y), 2FC-2.2(Y), 2FC-3.2(Y)												
2EC-2.2(Y), 2EC-3.2(Y), 2DC-2.2(Y), 2DC-3.2(Y)	398	253	300	223	85	198	167	42	266	275	37	261
2CC-3.2(Y), 2CC-4.2(Y)												
4FC-3.2(Y), 4FC-5.2(Y)	432	304	350	293	75	198	221	42	314	361	37	306
4EC-4.2(Y), 4EC-6.2(Y)	432	304	353	293	75	198	221	57	317	361	37	306
4DC-5.2(Y)	432	304	353	293	75	198	221	57	317	361	42	310
4DC-7.2(Y), 4CC-6.2(Y)	458	304	353	293	101	198	247	57	317	387	42	310