
Dane aktualne na dzień: 28-04-2025 08:56

Link do produktu: <http://sklep.czamara.net.pl/bitzer-4-dc-52y-40s-p-33.html>



Bitzer 4 DC-5.2Y-40S

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

R134a



Performance data 50 Hz
relating to 25° (20)°C suction gas
temperature, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
25° (20)°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 25° (20)°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Typ sprężarki	Cond. temp. Temp. skraplania	Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση						Power consumption Pobór mocy Απορροφούμενη ισχύς								
		Q _o [Watt]						P _e [kW]								
Συμμετρή τύπος	Θέρμ. Συμμετρή °C	Evaporating temperature °C					Temperatura parowania °C					Θερμοκρασία Εξάτμισης °C				
		12,5	10	7,5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30				
4DC-5.2Y ^①	30	Q	24600	22450	20400	18510	15140	12250	9790	7700	5930	4440	3210			
		P	3,61	3,55	3,49	3,42	3,26	3,08	2,86	2,62	2,35	2,05	1,72			
	40	Q	21700	19750	17940	16270	13260	10690	8480	6610	5030	3700	2600			
		P	4,30	4,21	4,12	4,02	3,79	3,53	3,23	2,91	2,56	2,17	1,75			
	50	Q	18880	17170	15580	14110	11460	9190	7240	5590	4190	3020	2050			
		P	4,96	4,84	4,71	4,57	4,27	3,93	3,56	3,15	2,71	2,23	1,73			

R404A R507A



Performance data 50 Hz
relating to 20°C suction gas tempera-
ture, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
20°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 20°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Τύπος συμπρέζης	Cond. temp. Τemp. στεγνάριας	Συμμετρήσεις τύπου	Θερμ. Συμμετρή.	Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση						Power consumption Pobór mocy Απορροφούμενη ισχύς					
				Q ₀						P _e					
				[Watt]						[kW]					
				Evaporating temperature °C						Temperatura parowania °C					
				Θερμοκρασία Εξάτμισης °C											
				7.5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
4DC-5.2Y	30	Q	P	21100	17420	14220	11470	9100	7080	5370	3930	2730	1930	1330	
				5.52	5.29	4.99	4.62	4.18	3.70	3.19	2.66	2.11	1.66	1.21	
	40	Q	P	17650	14520	11810	9460	7440	5720	4250	3010	1980	1380	980	
				6.34	5.95	5.50	4.99	4.43	3.83	3.22	2.60	1.98	1.48	1.08	
	50	Q	P	14300	11730	9490	7550	5880	4440	3220	2190	1500	1050	750	
				7.07	6.53	5.93	5.29	4.62	3.92	3.22	2.52	1.82	1.32	0.92	

R22




Performance data 50 Hz
relating to 25° (20)°C suction gas
temperature, without liquid subcooling

Dane wydajnościowe 50 Hz
odniesione do temperatury gazu zasysanego
25° (20)°C bez dochłodzenia cieczy

Δεδομένα απόδοσης 50 Hz
ανταποκρίνονται σε θερμοκρασία
αερίου αναρρόφησης 25° (20)°C, χωρίς
υπόψυξη υγρού

Compressor type Τύπος συμπιεράκι	Cond. temp. Τemp. skraplania	Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση						Power consumption Pobór mocy Απορροφούμενη ισχύς											
		Q_o						P_e											
		[Watt]						[kW]											
Συμμετρή τύπος	Θερμ. Συμμετρ. °C	Evaporating temperature °C						Temperatura parowania °C						Θερμοκρασία Εξάτμισης °C					
		12,5	10	7,5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40					
4DC-5.2 ①	30	Q								19140	15600	12540	10300	8110	6280	4690	3380		
		P								4,77	4,51	4,21	3,93	3,62	3,27	2,91	2,55		
	40	Q								16830	13590	10800	8830	6880	5220	3820	2650		
		P								5,56	5,14	4,70	4,35	3,92	3,49	3,05	2,62		
	50	Q								14480	11550	9020	7280	5570	4120	2920	2020		
		P								6,23	5,66	5,09	4,67	4,23	3,82	3,39	2,96		

4FC-3.2(Y) .. 4CC-6.2(Y)

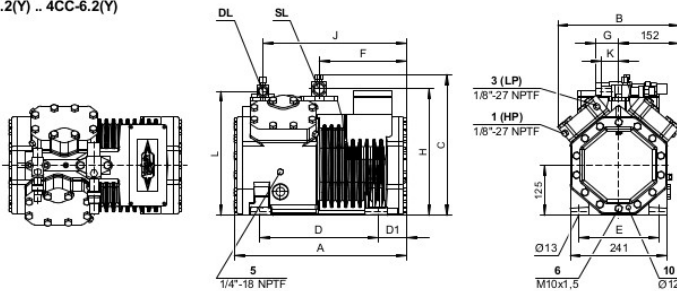

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2KC-05.2(Y), 2JC-07.2(Y), 2HC-1.2(Y), 2HC-2.2(Y) 2GC-2.2(Y), 2FC-2.2(Y), 2FC-3.2(Y)	344	217	268	208	66	162	149	37	230	248	32	239
2EC-2.2(Y), 2EC-3.2(Y), 2DC-2.2(Y), 2DC-3.2(Y) 2CC-3.2(Y), 2CC-4.2(Y)	398	253	300	223	85	198	167	42	266	275	37	261
4FC-3.2(Y), 4FC-5.2(Y)	432	304	350	293	75	198	221	42	314	361	37	306
4EC-4.2(Y), 4EC-6.2(Y)	432	304	353	293	75	198	221	57	317	361	37	306
4DC-5.2(Y)	432	304	353	293	75	198	221	57	317	361	42	310
4DC-7.2(Y), 4CC-6.2(Y)	458	304	353	293	101	198	247	57	317	387	42	310